

# 乾式切断機 E-CUT M13II

精密切断、安全性を重視した親切設計。

## POINT 1

LEDライト搭載で切断部を照らしながら作業可能。暗所でも作業工程が確認しやすい。




## POINT 2

前作に比べて約2倍の大きな窓で作業工程が確認しやすい。

## POINT 3

X軸、Y軸ハンドルにメモリ（1メモリ約0.05mm）を追加し、テーブルの移動距離が確認しやすい。

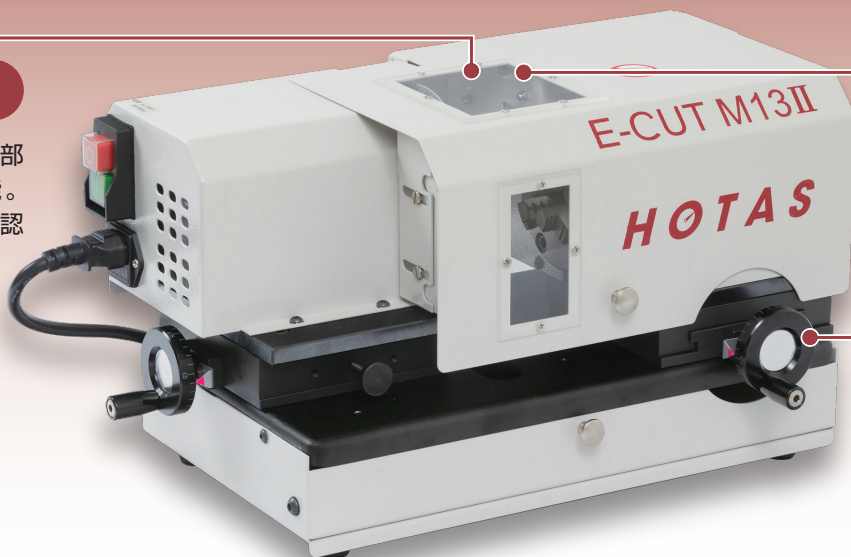


### 超硬エンドミルの切断



#### 切断砥石 E100SDC-115

4枚刃超硬エンドミルφ10で  
約55秒、φ16で約100秒。

### HSSエンドミルの切断

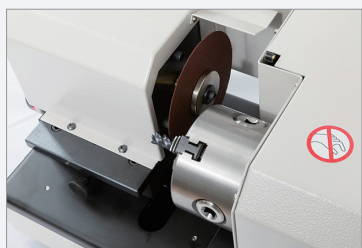

#### 切断砥石 E60WA φ100

4枚刃HSSエンドミルφ10で  
約60秒、φ16で約110秒。

### ●3爪チャックにてワークの脱着が迅速・簡単。

### ●精密切断

抜群の切れ味、"がんこ"なまでの親切設計。

### ●切断能力


φ3～φ16

### ●側面逃がし加工

X軸ハンドルで砥石を横方向に移動

### ●ワークも回転する半径切り

自然放熱するため焼入鋼の材質への影響を最小限に抑えられ、切断に要する時間を大幅に削減。



切断面



側面逃がし加工

本機は主にエンドミル、ドリルを切断することを主眼に設計されておりますが、鉄鋼、ステンレスの棒材も切断する事が可能です。  
お客様のアイデアで様々な用途にご使用ください。

| 型式          | 主電源                                | 主軸モーター          | ワーク回転軸         | 切断能力                | 本体サイズ                 | 重量    |
|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------|
| E-CUT M13II | AC100V<br>50/60Hz<br>(オプションAC220V) | 250W<br>5000rpm | 250W<br>150rpm | φ3～16<br>超硬・HSS・一般鋼 | 約D275×W420<br>×H225mm | 約28kg |

| 標準付属品                                  |                                          |                        |                      |                                 |                        |                      |                     | オプション                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                        |                                          |                        |                      |                                 |                        |                      |                     |                                        |
| 超硬用<br>ダイヤモンド切断砥石<br>E100SDC-115<br>1枚 | ハイス・一般鋼用<br>CBN切断砥石<br>E100CBN-115<br>1枚 | 3爪チャック用<br>Tハンドル<br>1ヶ | 砥石交換用<br>キーレンチ<br>1本 | テーブル用<br>ハンドル取付用<br>キーレンチ<br>1本 | EH-10<br>回り止めフック<br>1本 | 吸塵アダプター<br>ホース<br>1ヶ | 切り落とし<br>物受け網<br>1ヶ | ハイス・一般鋼<br>WA砥石<br>E60WA (φ100)<br>10枚 |

**HOTAS**

<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元

株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号

TEL:(06)6474-3908(代)

FAX:(06)6474-3298

e-mail:hotas@e-supertech.co.jp



製造元/台湾